


---

## MUTE MIRA - baffleverlichting



Ruimtes met hoge plafonds zorgen vaak voor akoestische problemen. Baffles zijn effectief voor geluiddemping en galmreducering, maar zorgen vaak voor het verlies van (dag)licht. Dankzij de **MUTE MIRA** is dat verleden tijd.

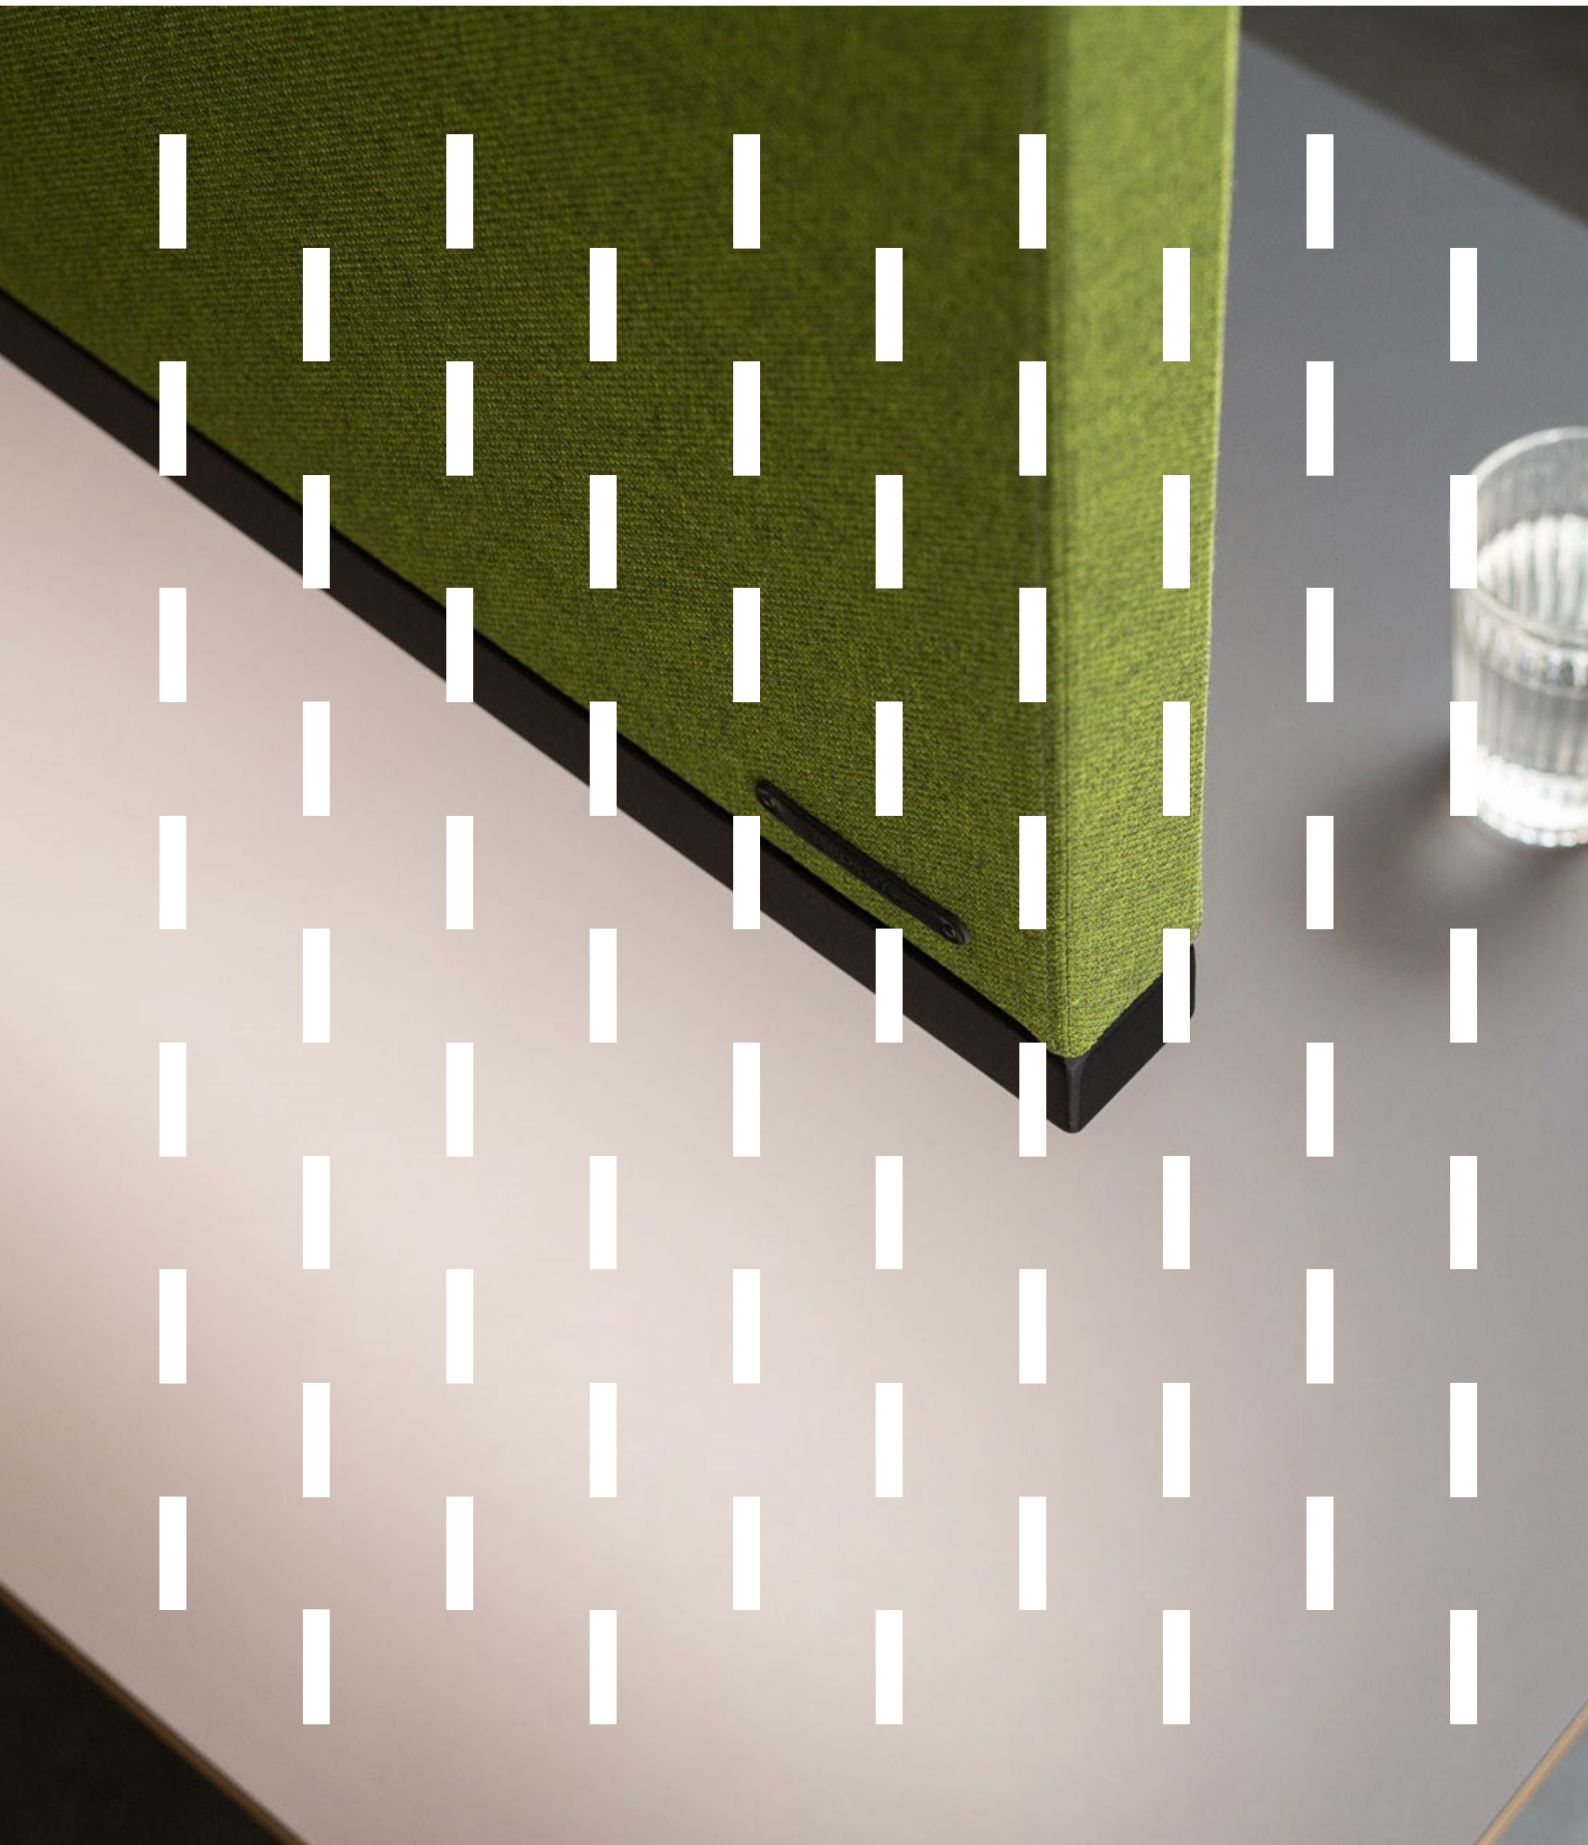

Deze innovatieve, stijlvolle baffle optimaliseert de akoestiek en zorgt daarnaast voor effectieve verlichting met behulp van led. **MUTE MIRA** heeft op tal van plekken toegevoegde waarde, in een industriële omgeving, op kantoor, in de horeca, leisure-omgeving of de publieke ruimte.

De strakke moderne uitvoering van zowel het paneel als de verlichtingsarmatuur, zorgt ervoor dat **MUTE MIRA** overal geruisloos opgaat in het interieur. Visuele rust ontstaat als vanzelfsprekend en helpt iedereen om optimaal te focussen.




## AFMETINGEN EN STOFSOORTEN

**MUTE MIRA** is verkrijgbaar in twee afmetingen (120 en 160 cm) en wordt op maat bekleed met een van de 50 kleuren in de C en D stofgroepen. De ledlamp met warm witte (4000K) verlichting is er ook in twee uitvoeringen. De platte lamp heeft een sterke verticale lichtbundel. De gebolde lamp heeft een bredere lichtbundel.

## MONTAGE

Bevestiging is heel eenvoudig met behulp van staakabels voorzien van een stelsysteem. Het product wordt volledig gemonteerd geleverd en hoeft dus enkel bevestigd en op elektriciteit aangesloten te worden. Mocht montage een probleem vormen, vraag bij **DUTCHGREEN** naar de mogelijkheden rond montage. Wij helpen u graag!

## GELUIDDEMPING EN VERLICHTING INEEN



d: 5 mm  
h: 45 cm

b1: 120 cm  
b2: 160 cm

g1: 5,5 kg  
g2: 8,25 kg

## AKOESTIEK

- De volgende akoestische waarden zijn van toepassing:  
aW = 0,5(H) / NRC = 0,70
- Akoestisch vulling op basis van gerecyclede textielvezel
- De akoestische vulling is 100% recyclebaar, is bestand tegenschimmelvorming en voldoet aan brandklasse B / S1 / D0

## LEVERING INCLUSIEF

Baffle, armatuur, driver, bevestigingsmateriaal voor ophanging

## LEVERBAAR

- Binnen 8 werkdagen (t/m 20 eenheden)
- In stofgroep C en D
- Minimaal bestelhoeveelheid: per stuk

### PREON 90 – LL2690 (GEBOLDE LAMP)

Power consumption:	1,5-45W
Beam angle:	120°
Luminous Flux:	>2980lm - 4980lm @ 4300K
Colour temperature:	controllable between 2700K - 6500K
Colour rendering Ra:	>87 CRI
Maintenance of lumen output:	>100.000 hours @ 25°
Luminous flucttuation:	0%
Voltage:	44-58Vdc (SELV)
Control system input:	1 - 10V / DALI / DMX
Air handling Material:	Housing Aluminium Reflector: Aluminium, silver Diffuser: PET
Safety:	Protection degree IP44
Installation:	Plug & Play

---

### PREON 120 – LL26 (PLAT LAMP)

Power Consumption:	1,5-45W
Beam Angle :	120°
Luminous Flux:	>3700lm - 6200lm @ 4300K
Colour temperature:	controllable between 2700K - 6500K
Colour rendering Ra:	>87 CRI
Maintenance of lumen output	>100.000 hours @ 25°
Luminous flucttuation:	0%
Voltage:	44-58Vdc (SELV)
Control system input:	1 - 10V / DALI / DMX
Protection degree:	IP44
Air handling Material:	Housing Aluminium Reflector: Aluminium, silver Diffuser: PET
Safety:	Protection degree IP44
Installation:	Plug & Play

---

### ENERGIEVERBRUIK

De verlichting heeft een zeer laag energieverbruik en een hoge efficiency van >94%.  
Draagt bij aan een lage Total Cost of Ownership